


MarineLine



WM15L600 15" Marine TFT----- Ook leverbaar in 10.4" , 19", 23.1" en 24" versie

De Nirolo MarineLine WM15L600 is de volgende stap in de DNV gekeurde productlijn van Nirolo Professional Displays B.V. Een 15" DNV gekeurd TFT speciaal ontwikkeld voor de scheepvaart, met de daarbij behorende functies zoals: IP65 behuizing aan voorzijde, IP54 afwerking aan achterzijde, 100 % dimbaar, Front OSD bediening, Picture in Picture (PIP), 24V DC naar DC power input, schok en vibratie bestendig. Dit scherm is optioneel te leveren met touchscreen of beschermingsglas.

Beeldgrootte, diagonaal	15"
Effectieve beeldmaat, mm (HxV)	304.1 x 228.1
Productkleur	Antraciet
Beeldhoek in graden horizontaal	170
Beeldhoek in graden vertikaal	150
Aanbevolen resolutie	1024*768
Automatische scherpstelling	Ja (via OSD)
Contrast	350:1
Lichtsterkte / brightness, candela per m2	400 cd²
Response snelheid	16 ms
Aantal kleuren	16,7M (8bits colour)
Aansluiting, analoog	Ja
Aansluiting, digitaal	Ja
Leverbaar met touchscreen (optie)	Ja, Elo Intellitouch
S-video aansluiting	S-video, composiet video
Volledig dimbaar d.m.v. draaiknop	Ja
Toegestane bedrijfstemperatuur	-10 tot 55 °C
Toegestane luchtvochtigheid	5% tot 95%
Anti- vibratie	5Hz~500Hz/1Grms/3 Axis
Anti-schok	15G, gedurende 11ms
Speakers	Nee
Mogelijkheid van beschermingsglas	Ja
OSD (on screen display) installatiemenu	Ja
Vesa DDC1 of DDC2 plug & play compatible	Ja
RS232 aansluiting voor afstandbediening	Ja
VESA aansluiting voor LCD monitorarm	Ja, 75mm
Garantie	1 jaar on-site
Voeding	24 V DC/DC
Stroomverbruik (standby)	40W (5W)
Nettogewicht	4 kg
Afmeting (BxHxD) mm	412 x 345 x 79.7
Wijzigingen van specificaties voorbehouden	

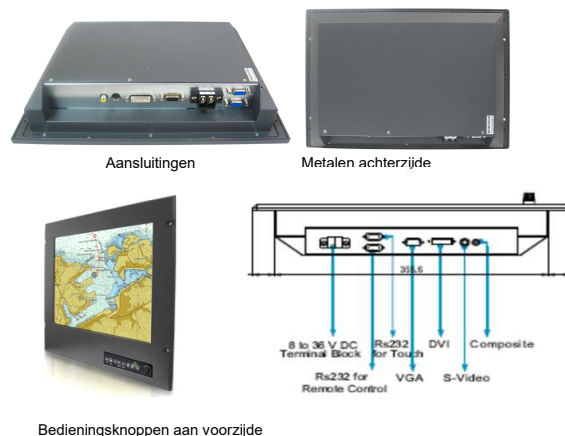

Certificaten:
IEC 60945, DNV 2.4, IACE-E10
DNV Approval, CE, FCC Class B.

Nirolo Professional Displays B.V.

Ippelseweg 15 b
4255 HW Nieuwendijk NL
+31 (0)183-505064
www.nirolo.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES / TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN

