


Nirolo NI-1905IP67-M

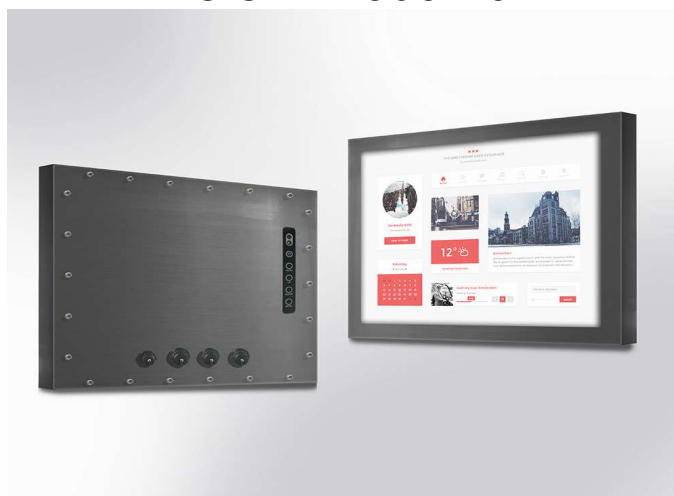

NI-1905IP67 (optioneel volledig dimbaar paneel)----ook leverbaar in 12",15" en 17" versie

NI-1905IP67-M, 19" IP67 LED scherm voor gebruik in buiten omgevingen. Voor de scheepvaart is dit scherm uitgevoerd in een RVS behuizing, zeewater bestendig en voorzien van IP67 connectors voor computer, power- en touch (optioneel) gebruik. Eenvoudig te onderhouden. Dit product is tevens te leveren met auto- brightness sensor. Door de hoge brightness en laag verbruik is dit een nieuw product om trots op te zijn !

Beeldgrootte diagonaal	19"
Effectieve beeldmaat, mm (HxV)	376.3 x 301.1
Beeldhoek in graden horizontaal	170
Beeldhoek in graden vertikaal	160
Aanbevolen resolutie	1280x1024
Automatische scherpstelling	Ja (via OSD)
Contrast	800:1
Lichtsterkte/ brightness, candela per m2	1000
Response snelheid	5ms
Aantal kleuren	16,7M (RGB 8 bits)
Aansluiting analoog	Ja
Aansluiting digitaal (DVI)	Ja (optie)
Leverbaar met touchscreen	Ja (optie)
S-video en BNC	Ja (optie)
Leverbaar in chassis / openframe uitvoering	Nee
Draaibaar en kantelbaar paneel	Ja
In hoogte verstelbare voet	Nee
Speakers	Nee
VESA aansluiting voor LCD monitorarm	Ja, 200 mm
Garantie	1 jaar
Voeding	Intern 9 ~ 36 V
Stroomverbruik (standby)	23W (2 W)
Nettogewicht incl. voet	9.3 kg.
Afmeting incl. voet (BxHxD) mm	Nvt
Afmeting excl. voet (BxHxD) mm	500 x 429 x 72
Mogelijkheid van beschermingsglas / kunststof	Standaard
Mogelijkheid tot autodetect bij s-video, BNC, DVI en VGA	Ja
Mogelijkheid tot snelkeuze tussen VGA, DVI en video	Ja
Optie tot volledige dimfunctie (van 0 tot 100%)	Ja



Voorbeeld aansluitingen (IP67)

Opties:

Touch	Ja
Wide temperature	Ja
Licht sensor	Ja
Bewegings sensor	Ja
Auto dimming	Ja
Sunlight readable	Ja

Voor meer informatie, bel onze verkoop afdeling.

Wijzigingen van specificaties voorbehouden