


Nirolo Professionele monitoren

Nirolo 11,6" en 15,6" FHD HDMI en BNC

Full HD breedbeeld dimbare monitoren voor camera's

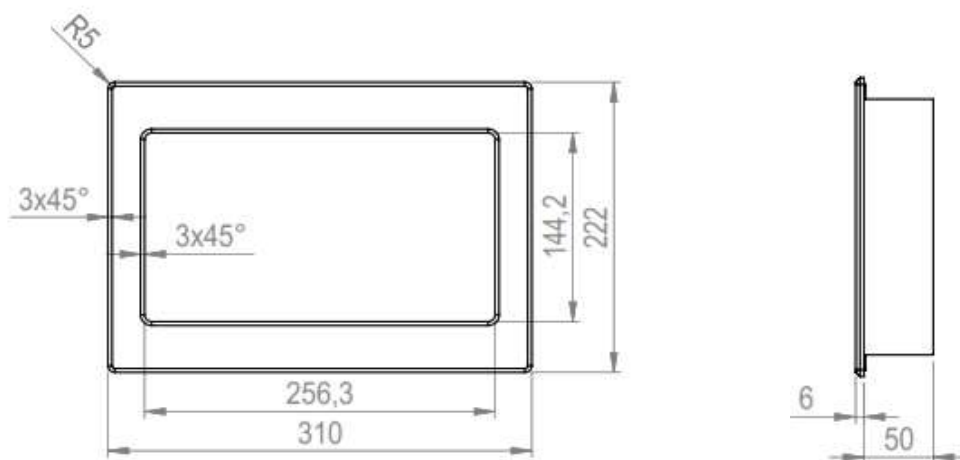

Flushmount 11,6"

Nirolo volledig dimbare Full HD beeldschermen van 11,6" en 15,6". Modulair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, flushmount, volledig vlak front, opbouw, desktop en bureaumodel. Keuze input HDMI, BNC, VGA en DVI.

Optioneel leverbaar met SAW Touch, resistieve touch, infra rood (IR Touch) en PCAP Projected Capacitive touch.

Dimfunctie aan onderzijde scherm of via externe dimkabel. Bij flushmount in front.

Tevens geschikt als CCTV scherm, zowel HDMI als BNC.

Keuze uit diverse typen beschermingsglas. Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.

Model nummer	NI-OF/CH116	NI-OF/CH156
Beeld grootte	11,6" 16:9 glare	15,6" 16:9 non glare
Resolutie	1920*1080	1920*1080
Effectieve beeldmaat	256x144 mm	344x193 mm
Kleuren	16,7M	16,7M
Contrast	800:1	1000:1
Brightness	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Beeldhoek	90°/65°	160°/160°
Responsetijd	12 ms	12 ms
Dimming	0-100%	0-100%
Speakers	Nee (optie)	Nee (optie)
Input	HDMI, VGA, DVI, BNC	HDMI, VGA, DVI, BNC
Max bedrijfstemp.	10 ~ 50 °C	10 ~ 50 °C
Max luchtvochtigheid	10 - 90%	10 - 90%
Branduren	35000	35000
Garantie	3 jaar	3 jaar
Voeding	Externe voeding 12VDC	Interne voeding
Stroomverbruik	12,5 w	18 w
Stroomverbr. stand-by	< 1 w	< 1 w
Afmetingen opbouw	302,6x192,6x51 mm	387,4x243x58 mm
Afmetingen Inbouw	300x212x50 mm	384,4x262x57 mm
Afmetingen flushmount	310x244x60 mm (dimknop in front) 310x222x56 mm (dimkabel extern)	395x302x67 mm (dimknop in front) 395x272x63 mm (dimkabel extern)
VESA aansluiting	75 mm	75 mm
Overige beschikbare opties:		
Touchscreen	Ja alle typen	Ja alle typen
Beschermingsglas	Ja, anti reflectie	Ja, anti reflectie
Extra temperatuurbereik	Ja	Ja
Externe voeding	Standaard	Optie
Sunlight readable	Ja	Ja
Flushmount	Ja	Ja
Flushmount met OSD	Ja, met dimknop in front	Ja, met dimknop in front
Opbouw chassis	Ja	Ja
Chassis mount	Ja	Ja

Nirol Professional Displays B.V.

Ippelseweg 15 b

4255 HW Nieuwendijk NL

+31 (0)183-505064

www.nirol.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES / TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN